



автономная поисковая система

БЫСТРЫЙ СТАРТ



АвтоФон Маяк

8-800-555-77-79

(звонки по России бесплатно)

+7 (495) 544-57-97

Техническая поддержка

support@autofon.ru

www.AutoFon.ru

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ И НАСТРОЙКЕ АУТОФОН-МАЯКА

- 1 ВКЛЮЧЕНИЕ (УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ И БАТАРЕЕК)**
Откройте корпус, поддев боковые фиксаторы на крышке.
Вставьте согласно схеме сначала SIM-карту и потом батареи.


До начала сборки Маяка, рекомендуем вставить его SIM-карту в телефон и получить пароль от личного кабинета на сайте оператора сотовой связи

SIM-карта для Маяка должна: иметь положительный баланс • включаться без ввода пинкода (если SIM-карта не из штатной поставки)

SIM-карта
контактами вниз

Литиевые батареи CR123A
(соблюдайте полярность!)

Антенна GPS/ГЛОНАСС
направить в сторону неба

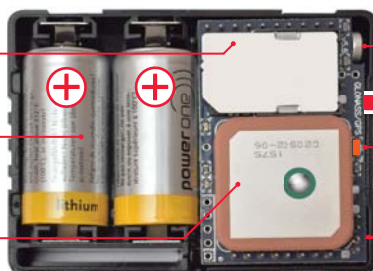

Встроенный микрофон

Кнопка SOS

Светодиод - двойные вспышки при успешной регистрации в сот. сети.

Внешние подключения (разъем)

Можно воспользоваться
мобильным приложением
АвтоФон Коммандер для iOS и Android



Для уменьшения расхода средств с SIM-карты устройства Вы можете изменить язык ответов на английский командой: **1234,eng**

номер вашего телефона пароль доступа, по-умолчанию **1234**

Дождитесь ответного SMS в течение 3 минут, в которой будет содержаться указанный Вами номер телефона

Часовой пояс относительно Гринвича.
Для Москвы = **04**

Дождитесь три ответных SMS:
SMS № 1: подтверждение получения команды;

SMS № 2: (в течение 1-6 минут на поиск спутников) проверьте правильность установки времени и даты.

SMS № 3 Обратите внимание на установки будильников

* Уведомление о начале движения мы рекомендуем включать для контроля редко используемой техники. Если охраняемый объект (автомобиль) используется ежедневно, то активацией датчика Вы существенно увеличите расход батареек.

- 2 ЗАПИСЬ В МАЯК ТЕЛЕФОННОГО НОМЕРА ВЛАДЕЛЬЦА**

С любого сотового номера телефона отправьте на Маяк SMS сообщение

- 3 УСТАНОВИТЕ ДАТУ И ВРЕМЯ ПО СПУТНИКАМ GPS / ГЛОНАСС**

Разместите **АвтоФон-Маяк** под открытым небом и отправьте на него SMS-сообщение

Если настраиваете маяк в закрытых помещениях, то установите время вручную командой, указав нужное текущее время
1234,time=31122013,2359

- 4 * ВКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ**

ОПЦИОНАЛЬНО !

В АвтоФон D-Маяк данная настройка уже включена !



ПОЗДРАВЛЯЕМ! АУТОФОН МАЯКА НАСТРОЕН НА РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ:

- один раз в день в 12:00 активироваться для проверки поступления новых команд;
- раз в неделю в 12:00 активироваться и отправить Вам контрольное СМС о своём состоянии и параметрах.

Настоящая инструкция является кратким руководством для минимальной настройки устройства АвтоФон-Маяк.
За более подробной информацией об устройстве обращайтесь в инструкцию по эксплуатации и на сайт www.autofon.ru

МОНИТОРИНГ

с подключением внешнего питания

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОФОН-МАЯК В КАЧЕСТВЕ ТРЕКЕРА ВАМ НЕОБХОДИМО ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:

- A** Подключите внешнее питание устройства согласно схеме.
- B** Включите режим передачи данных по каналу **GPS** (030 – время в секундах между отправкой пакетов, может быть от 010 до 240).
Дождитесь ответного сообщения.
- C** Переведите устройство в режим постоянной активности, отправив на него SMS команду. Дождитесь ответного сообщения.
- D** Зарегистрируйтесь на сайте **control.autofon.ru** или войдите в личный кабинет.
- E** Добавьте новое устройство в меню «Устройства», используя полученный в информационном SMS сообщении **IMEI**, который уникален для каждого маяка.
- E** Просматривать местоположение и треки своих устройств можно через веб доступ (**www.a-map.ru**) или скачав и установив Windows программу «АвтоФон КСА» из личного кабинета, которая наиболее оптимизированна для задач контроля и мониторинга большого количества устройств и обладает максимальной функциональностью.

Проверьте правильность установленных настроек запросив их SMS командой:

1234,?



АвтоФон SE-Маяк v6.1a

IMEI: 359231039333995

I1=internet.mts.ru

I2=176.9.114.139.20102

I3=030

GPRS status =8/1/0.

Питание: вкл.

Бат.: 6.16 В (100%) Т: +34 °С

Режим: онлайн

- APN оператора сим-карты в устройстве
- IP и ПОРТ выбранного сервера мониторинга
- Статус=8 - маяк успешно соединился с сервером
- Внешнее питание включено

Для детального изучения работы устройства рекомендуем ознакомиться с инструкцией.

Мы в социальных сетях!



Новости • Акции • Обратная связь